Konfigurationsbeispiel: Lage Spannpunkt +66°, einschwenkrichtung Links zum Spannpunkt, Schwenkwinkel 33°

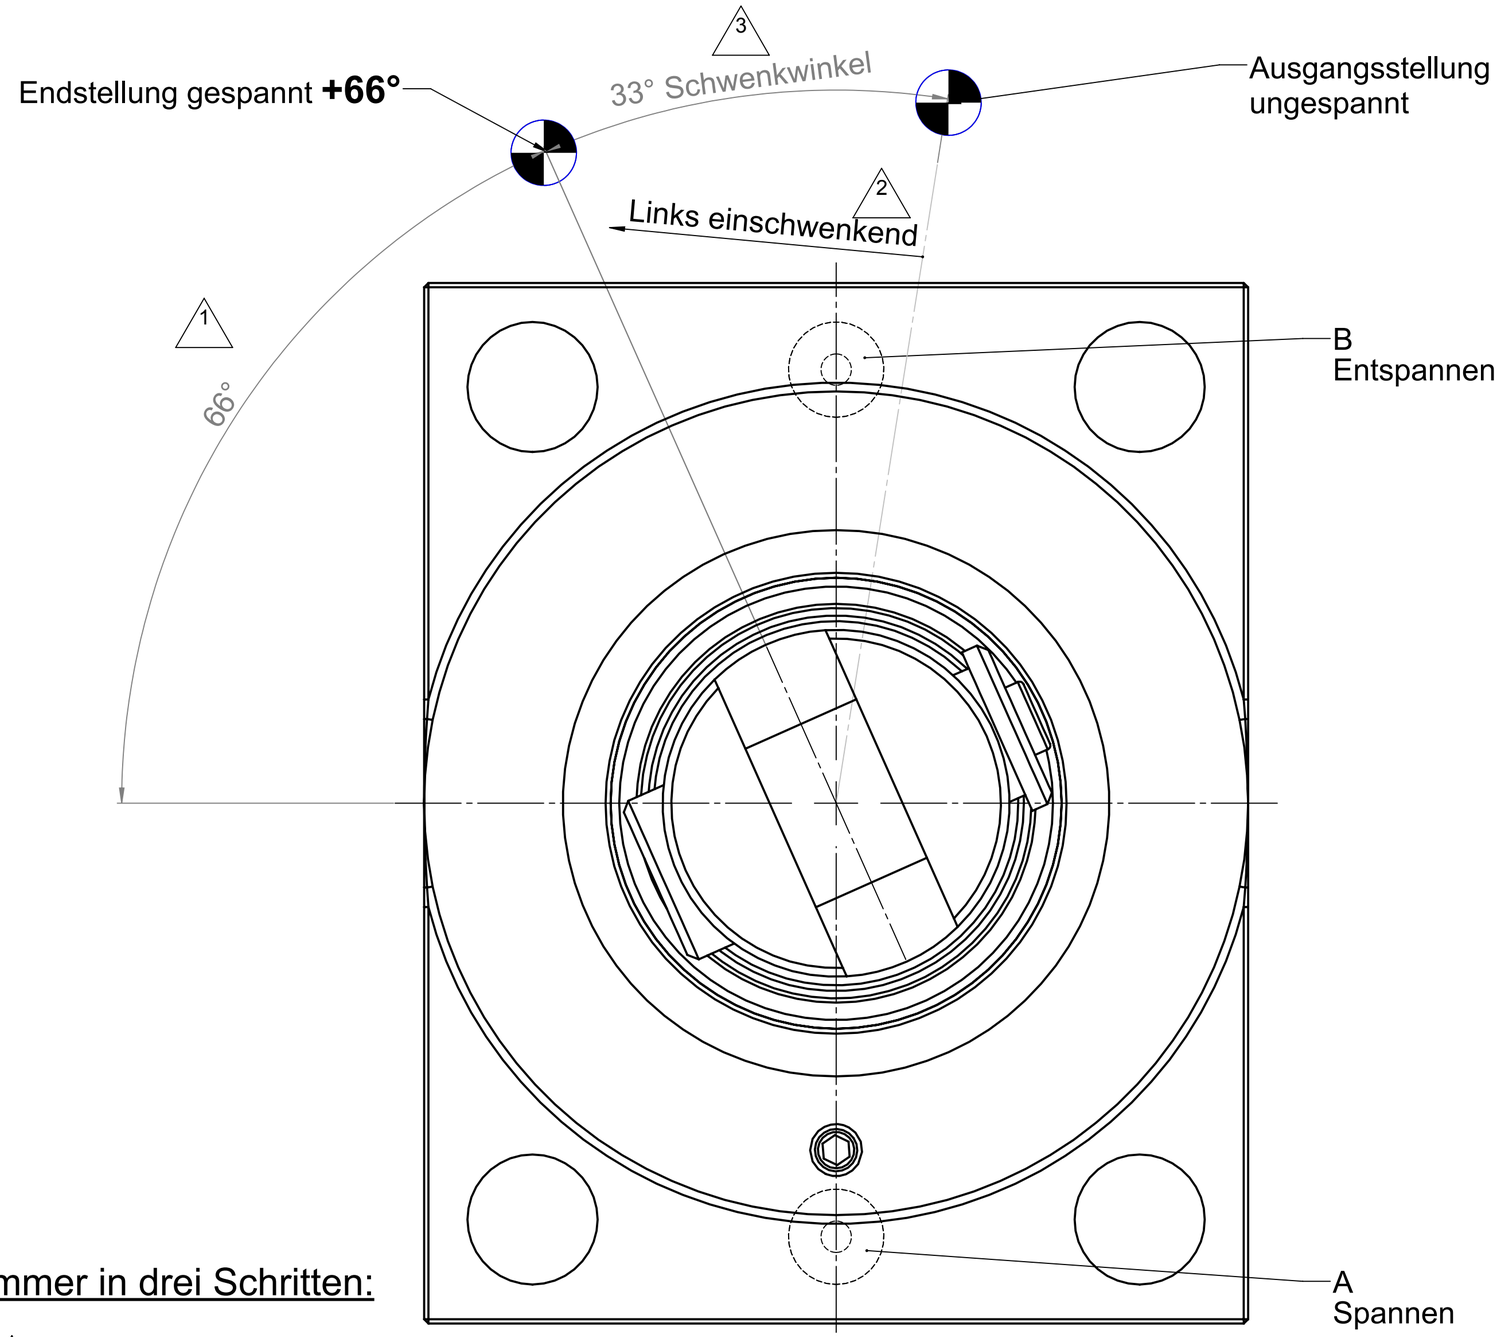

<u>Die Auswahl der Rotationskonfiguration erfolgt immer in drei Schritten:</u>

1 Definition Lage Spannpunkt von -90° bis +90° △1

2 Definition der Einschwenkrichtung zum Spannpunkt △2

3 Bestimmung des Schwenkwinkels von 0° bis 90° (1° Teilung) △3

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten DIN 34
Confidential, all rights reserved DIN 34
Confidencial, reservados todos os direitos DIN 34

Aend.	Aenderung	Datum	Name

Kanten Chamfers ISO 13715 +0,4 -0,2

Allg. Toleranzen Geh. Tolerances ISO 2768-mK-E

Tolerierung Tolerancing DIN 7167

	Datum Date	Name Name
Gez. Dr.	21.08.2018	fwagner
Gepr. Cn.	23.02.2018	fwagner
Freig. Appvd.		

MICROMAT - Spannhydraulik GmbH
Siemensstr. 15
71277 Rutesheim

Kontrollmaß

Oberflaechen Surface Quality R_a in µm ISO 1302

CAD-System SolidWorks

Freigabevermerk Released for microl. Entwicklung

Massstab im Orig. Scale of Orig. 2:1

Masse Mass 10.28

Werkstoff Material

Rohteil-Nr. Blank-No.

Revision

Benennung Title

Zeichnungs-Nr. / Doku-Nr. Drawing No. / Doc. No.

Gabelkopf

Blatt Sheet 4 v. 4 Bl.

DIN A2